


TRIANGOLO DI VISIBILITA' IN STRADE CON PENDENZA FINO AL 2%
 CON LIMITE DI VELOCITA' DI 50 KM/H
 AI SENSI DEL DECRETO DEL 19/04/2006

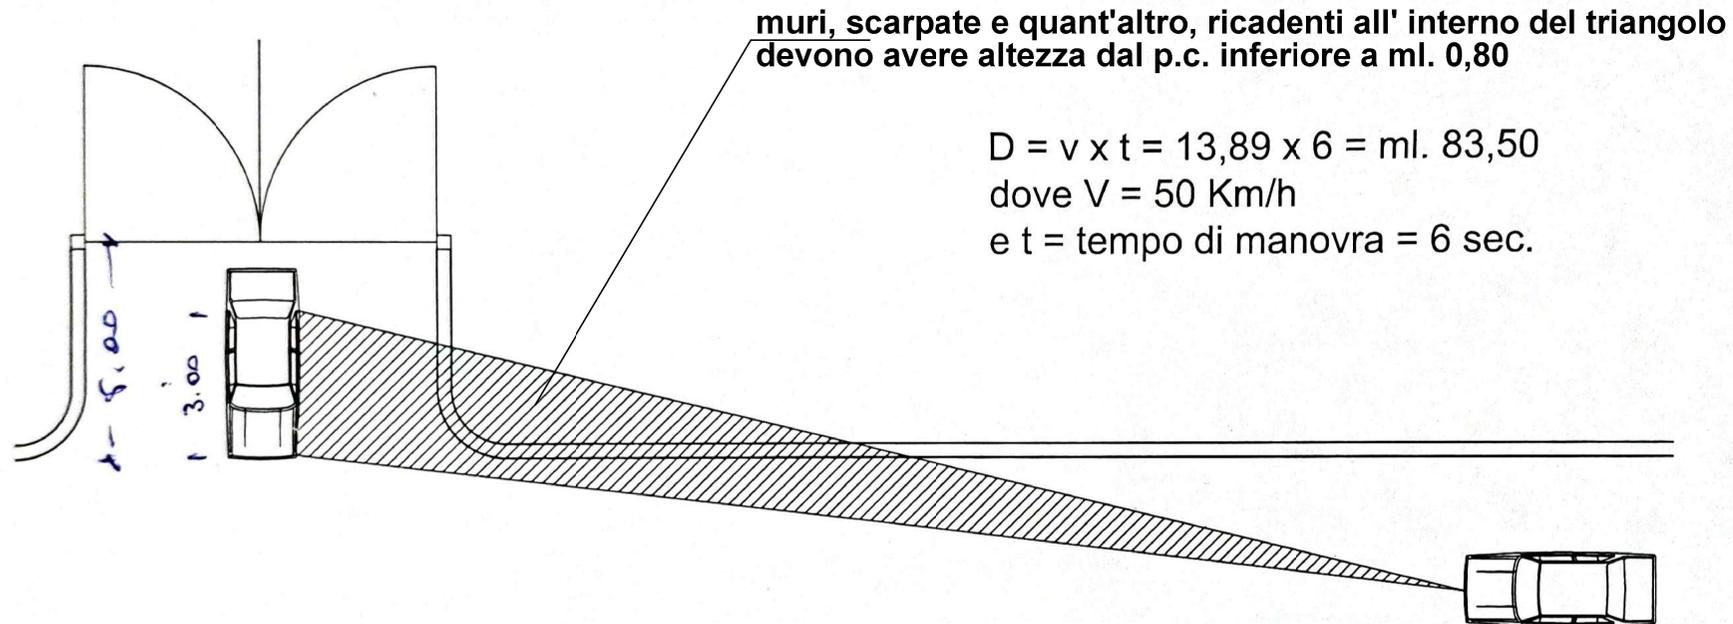


In condizioni ritenute dal progettista di sicurezza, si può,
 in alternativa, disegnare il triangolo di visibilità tenendo
 conto dello spazio di frenata - autocarro su strada bagnata:

Per velocità $\leq 30 \text{ km/h}$ $D = 8,70 \text{ ml}$

50 km/h $D = 24,11 \text{ ml}$

70 km/h $D = 47,26 \text{ ml}$



$D = 83,50$