



**REGIONE SICILIANA**  
MASTERPLAN - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA



**Città Metropolitana di Messina**


III Direzione – Viabilità Metropolitana  
SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

Lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della S.P. 41 nel Villaggio di S. Filippo Inferiore nel Comune di Messina.

**PROGETTO ESECUTIVO**

Elaborato:

**COMPUTO METRICO** con le previsioni della prevenzione dei rischi epidemiologici derivanti dalla diffusione del Covid 19

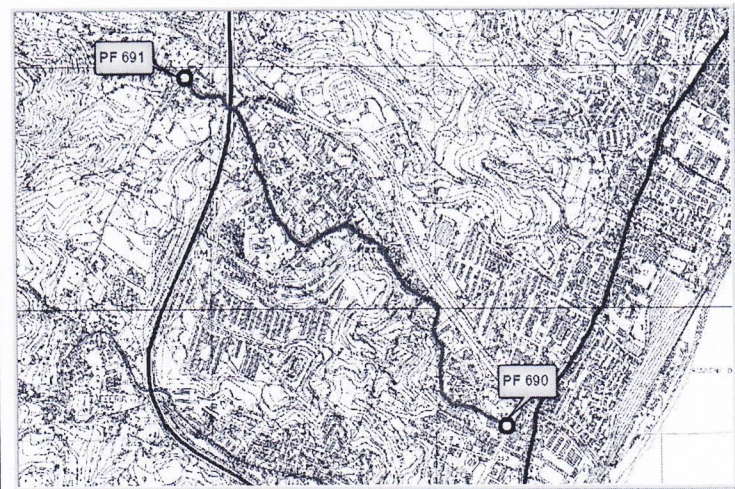

Progettisti:

*Geom. Carmelo G. MAGGIOLOTI*

*Geom. Pasquale CHIARA*

Il Responsabile Unico del Procedimento:

*Ing. Giovanni LENTINI*

Data

**05 GIU.2020**

Il Dirigente:

*Ing. Armando CAPPADONIA*

**Tav.02 Bis**

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
<b>Interventi Strada Provinciale 41 di S. Filippo</b>									
1		1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per in terre		180,00	0,90	0,40	64,80		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =					64,80	4,99	323,35
2		1.2.5.1 trasporto di materie, provenienti da pe	64,800			30,000	1.944,000		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =					1.944,000	0,53	1.030,32
3		1.4.1.2 Scarificazione a freddo di in ambito ex Intervento al Km. 0+000	800,000		7,500		6.000,000		
		Intervento al Km. 1+300	350,000		7,500		2.625,000		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =					8.625,000	3,35	28.893,75
4		1.4.2.2 Scarificazione a freddo di in ambito ex Intervento al Km. 0+000	800,000		7,500	3,000	18.000,000		
		Intervento al Km. 1+300	350,000		7,500	3,000	7.875,000		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =					25.875,000	0,96	24.840,00
5		3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture p		180,00	0,90	0,40	64,80		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =					64,80	141,21	9.150,41
6		3.1.1.9 Conglomerato cementizio per strutture p		180,000	0,400	0,900	64,800		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =					64,800	144,71	9.377,21
7		3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata	40,000			64,800	2.592,000		
			40,000			64,800	2.592,000		
		SOMMANO kg =					5.184,000	1,86	9.642,24
8		3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati	2,000	180,000		0,900	324,000		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =					324,000	23,91	7.746,84
9		6.1.5.1 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso Intervento al Km. 0+000	800,000		7,500	3,000	18.000,000		
		Intervento al Km. 1+300	350,000		7,500	3,000	7.875,000		
		SOMMANO m <sup>2</sup> /cm =					25.875,000	1,71	44.246,25
10		6.1.6.1 Conglomerato bituminoso chiuso per per Intervento al Km. 0+000	800,000		7,500	3,000	18.000,000		
		Intervento al Km. 1+300	350,000		7,500	3,000	7.875,000		
		SOMMANO m <sup>2</sup> /cm =					25.875,000	2,19	56.666,25
A RIPORTARE									191.916,62



N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							191.916,62
		<b>Costi Sicurezza a sommare</b>							
11	26.1.27	Recinzione di cantiere alta cm 200,		120,000	2,000		240,000		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =					240,000	18,58	4.459,20
12	26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di	3,00				3,00		
		SOMMANO cad =					3,00	9,78	29,34
13	26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di	3,00				3,00		
		SOMMANO cad =					3,00	16,10	48,30
14	26.6.5	Maschera di protezione contro le	3,00				3,00		
		SOMMANO cad =					3,00	2,13	6,39
15	26.6.7	Guanti di protezione termica, con	3,00				3,00		
		SOMMANO cad =					3,00	3,65	10,95
16	26.6.11	Tuta ad alta visibilità di vari colori	3,00				3,00		
		SOMMANO cad =					3,00	34,50	103,50
17	26.6.12	Giubbotto ad alta visibilità di vari	3,00				3,00		
		SOMMANO cad =					3,00	69,00	207,00
18	26.6.14	Cuffia antirumore ad alto potere	3,00				3,00		
		SOMMANO cad =					3,00	16,10	48,30
19	COV.CART.1	Fornitura e posa in opera	2,00				2,00		
		SOMMANO acorpo =					2,00	72,00	144,00
20	COV.CART.2	Cartellonistica per l'ingresso al	2,00				2,00		
		SOMMANO cad =					2,00	50,00	100,00
21	COV.DPI.10	Fornitura di guanto di protezione lungo	270,00				270,00		
		SOMMANO paio =					270,00	0,10	27,00
22	COV.DPI.12	Fornitura di tuta di protezione monouso	12,00				12,00		
		SOMMANO cad =					12,00	8,00	96,00
23	COV.LOC.01	BAGNO CHIMICO PORTATILE. Bagno chimico	1,00				1,00		
		SOMMANO mese =					1,00	296,00	296,00
24	COV.LOC.02	BAGNO CHIMICO PORTATILE. Bagno chimico							
		A RIPORTARE							197.492,60



RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Interventi Strada Provinciale 41 di S. Filippo	1			191.916,62
Costi Sicurezza a sommare	3			8.519,71
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 200.436,33
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (4,250582% sui lavori)			8.519,71	
a detrarre			8.519,71	€ 8.519,71
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 191.916,62
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [0,016*200436,33]			3.206,98	
2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0,22*200436,33]			44.095,99	
3) Per versamento quota Autorità Vigilanza			225,00	
4) Imprevisti e/o Arrotondamento			248,39	
5) Per oneri di conferimento a discarica (Iva compresa)			11.000,00	
6) Per acquisto materiale (art. 36, comma 2, lett. a D. 50/2016)				
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				58.776,36 €
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				<b>€ 259.212,69</b>

MESSINA lì