



**Regione Siciliana**

FONDI EX F.A.S. - (D.G.R. n° 14 del 2016)

A.P.Q. - (D.G.R. n° 87 del 2017)

*PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SULLA VIABILITÀ SECONDARIA*



**Città Metropolitana di Messina**

III Direzione – Viabilità Metropolitana


II Servizio – Distretto Costa Jonica

Opere contenimento versante a protezione della S.P. 35 di Pezzolo.

# PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

**ANALISI DEI PREZZI**

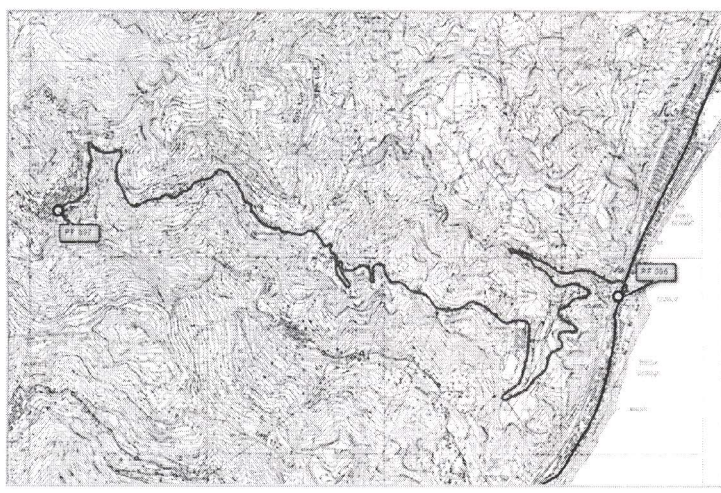

Visti ed approvazioni: Il R.U.P. visti gli elaborati progettuali, APPROVA in linea tecnica ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 12/2011 e dell'art. 24 della l.r. 08/2016 e s.m.i.

PARERE n° 13 del 02 APR. 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento  
**Ing. Giovanni LENTINI**

Progettisti:

**Geom. Carmelo G. MAGGIOLATI**

**Geom. Pasquale CHIAIA**

Il Responsabile Unico del Procedimento:  
**Ing. Giovanni LENTINI**

Data

01 APR. 2019

Il Dirigente F.F.

**Dr. Francesco ROCCAFORTE**

**Tav. 03 Bis**

1) ANA.006 Smonto di vecchia barriera di sicurezza collocata lungo la S.P. in oggetto che risulti danneggiata o non rispondente alle norme vigenti; tale operazione comprende lo smonto dei singoli elementi e dei montanti verticali, anche con l'eventuale impiego di martello pneumatico, il deposito sul bordo della strada, il successivo carico su autocarro ed il trasporto a discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione lavori.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
OPE.COM	OPERAIO COMUNE	h	23,90	0,1	2,39
OPE.QUA	OPERAIO QUALIFICATO	h	26,47	0,15	3,97
MAT.008	Attrezzatura ossiacetilenica per operazioni di smonto barriera di sicurezza esistente su strada provinciale, compreso ogni altro onere necessario per l'esecuzione della lavorazione	h	5,45	0,15	0,82
NO.001	Nolo a caldo di autocarro a cassa ribaltabile della portata utile complessiva fino a mc. 15.00	h	50,00	0,06	3,00
<b>TOTALE</b>					<b>10,18</b>
Sommano Oneri Sicurezza 10 % su € 10,18					1,02
13.64% Spese Generali su € 11,20					1,53
10% Utile Impresa su € 12,73					1,27
<b>PREZZO</b>					<b>14,00</b>
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/m</b>					<b>14,00</b>