

ANNUALITA' 2021



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Decreto n° 49 del 16 febbraio 2018: "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell'art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.



# Città Metropolitana di Messina

III Direzione – Viabilità Metropolitana

SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

Progetto dei lavori di Manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo la S.P. 11 del Secondo Ufficio Viabilità (Annualità 2021).


**COD: 03597.19.ME**

**C.U.P: B27H18003880001**

## PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:


### ANALISI PREZZI

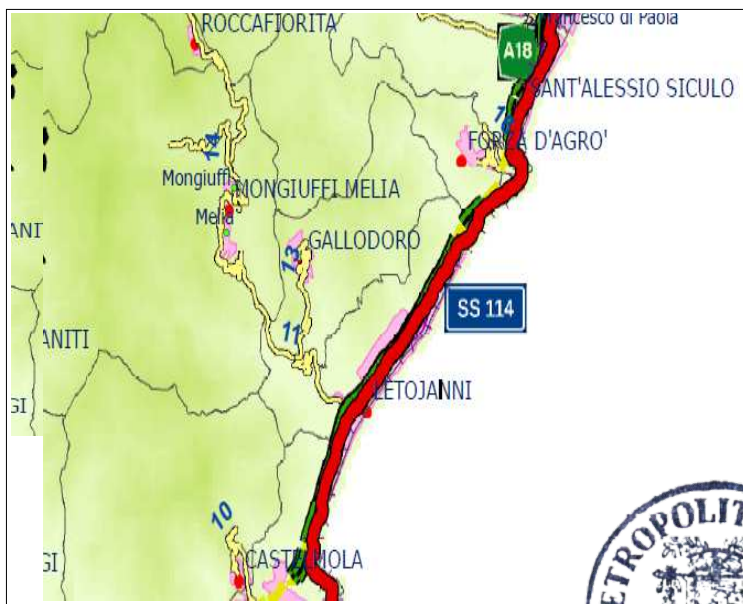

Progettisti:

Geom. Giovanni PINTO  
*Giovanni PINTO*

Geom. Pasquale CHIAIA  
*Pasquale CHIAIA*



Il Responsabile Unico del Procedimento:

*Ing. Giovanni LENTINI*

Data

**Aprile 2021**

Il Dirigente:

*Ing. Armando CAPPADONIA*

**Tav. 05**

- 1) ANA.006 Smonto di vecchia barriera di sicurezza collocata lungo la S.P. in oggetto che risulti danneggiata o non rispondente alle norme vigenti; tale operazione comprende lo smonto dei singoli elementi e dei montanti verticali, anche con l'eventuale impiego di martello pneumatico, il deposito sul bordo della strada, il successivo carico su autocarro ed il trasporto a discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione lavori.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
<b>TOTALE</b>					
<b>PREZZO</b>					
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/m</b>					<b>22,00</b>

- 2) ANA.007 Sistemazione ed allineamento di barriera metallica di sicurezza in acciaio zincato, retta o curva, già collocata in precedenza sulla sede stradale, mediante smontaggio ed eventuale rialzo delle fasce metalliche, rimontaggio dei sostegni verticali con battibalo, il ripristino dei catadiotti mancanti. Nel prezzo è compresa la eventuale bullonatura ed è compensato ogni altro onere per collocare l'opera a regola d'arte, mentre è escluso l'onere per la fornitura a piè d'opera di paletti danneggiati o di altezza non regolamentare, nonchè dei catadiotti che verranno pagati a parte.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
<b>TOTALE</b>					
<b>PREZZO</b>					
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/m</b>					<b>28,75</b>



4) ANA.012 Fornitura, trasporto e posa in opera di grata in ferro quadro da mm. 30\*30, compresa di telaio, da collocare su pozzetto prefabbricato 50\*50

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
<b>TOTALE</b>					
<b>PREZZO</b>					
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad</b>					<b>138,00</b>

- 5) ANA.013 Realizzazione fori per allocazione armatura, per esecuzione parapetti (solo elevazione ed eventualmente copertina) su muri esistenti in pietrame, ove non sia possibile eseguire nuovo parapetto con adeguata fondazione; tali perforazioni di adeguata profondità dovranno prevedere intersassi come da indicazione della D.L.; il tutto compreso ogni attrezzatura, onere e magistero, per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
<b>TOTALE</b>					
<b>PREZZO</b>					
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad</b>					<b>1,40</b>

6) ANA.014 Fornitura, trasporto e posa in opera di grata in ferro quadro da mm. 40\*40, compresa di telaio, da collocare su pozzetto prefabbricato 50\*50

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
<b>TOTALE</b>					
<b>PREZZO</b>					
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad</b>					<b>520,00</b>

