




Città Metropolitana di Messina

III° DIREZIONE VIABILITA' - METROPOLITANA

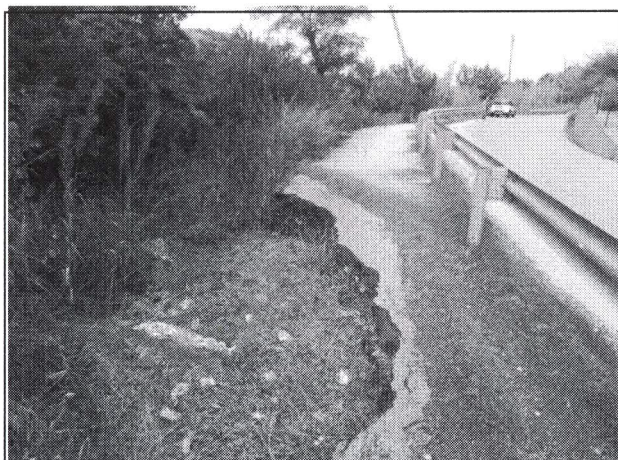

OGGETTO: "Lavori di messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento piano viabile e muretti laterali, ripristino tombini e raccolta acque sulla S.P. 53 di Saponara". Piano degli interventi ex O.C.D.P.C. 11/2012. Cod. 71_44

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATI :

1. RELAZIONE TECNICA
2. GEOLOGIA
 - 2.1 INDAGINI GEOGNOSTICHE
 - 2.2 RELAZIONE GEOLOGICA
3. CALCOLI STATICI
 - 3.1 PROGETTO STRUTTURALE
 - 3.2 ESECUTIVI DI CALCOLO
4. ANALISI PREZZI
5. ELENCO PREZZI
6. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
7. CALCOLO INCIDENZA MANO D'OPERA
8. CALCOLO COSTI E ONERI SICUREZZA
9. QUADRO TECNICO ECONOMICO
10. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO e SCHEMA DI CONTRATTO
11. CRONOPROGRAMMA
12. PIANO DI SICUREZZA E FASCICOLO
13. PIANO DI MANUTENZIONE

TAVOLE :

- TAV.1** COROGRAFIA
TAV.2 PLANIMETRIA INTERVENTI
TAV.3 SEZIONI STATO DI FATTO
TAV.4 SEZIONI DI PROGETTO
TAV.5 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

VISTI ED APPROVAZIONI:

Si approva ai sensi dell'Art. 5 c.3 del L.R. N° 12/2011
ss.mm.ii.

Parere N° _____ del _____

Messina 19.03.2021

IL R. U. P.

(Ing. Giovanni LENTINI)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

I.D.T. Ing. Anna Chiofalo (capogruppo)

I.D.T. Ing. Alessandro Maiorana

Istr. Tecn. Geom. Mario Lucchesi

SUPPORTO GEOLOGICO

Funz. Dott. Biagio Privitera



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE, RIFACIMENTO PIANO VIABILE E MURETTI LATERALI, RIPRISTINO TOMBINI E RACCOLTA ACQUE METEORICHE SULLA S.P. 53 DI SAPONARA PIANO DEGLI INTERVENTI OCDPC 71/2013 (ex 11/2012)

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Data, 29/01/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 AN.1	Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla Direzione Lavori. E L E M E N T I: (L) Operaio Comune per smonto barriera ore 0,040 (L) Operaio Comune per smonto montanti ore 0,040 (L) Operaio Comune per carico su mezzo N° 2 * ore 0.025 (qt=2*,025) ore 0,050 (L) Operaio Comune per supporto e controllo traffico N° 2 * ore 0.04 (qt=2*,04) ore 0,080 (L) Trasporto e conferimento a corpo 1,000 Sommano euro 5,43 Spese Generali 14.00% * (5.43) euro 0,76 Sommano euro 6,19 Utili Impresa 10% * (6.19) euro 0,62 T O T A L E euro / 6,81				
Nr. 2 AN.2	Esecuzione di strisce longitudinali mediante vernice rifrangente tipo centralite di colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura,6.22), che è di € 1,14 al metro lineare: € 1,14/cm 12 = € 0,095 - Per ogni metro ed ogni cm in più rispetto ai 12 cm E L E M E N T I: (L) m*cm 1,000 Sommano euro 0,08 Spese Generali 14.00% * (0.08) euro 0,01 Sommano euro 0,09 Utili Impresa 10% * (0.09) euro 0,01 T O T A L E euro / m*cm 0,10	1,000	0,08	0,08	
Nr. 3 MAN.1	OPERAIO COMUNE E L E M E N T I: overflow 1,000 Sommano euro 21,40 Spese Generali 14.00% * (21.40) euro 3,00 Sommano euro 24,40 Utili Impresa 10% * (24.40) euro 2,44 T O T A L E euro / ore 26,84	1,000	21,40	21,40	
Nr. 4 NOLI.1	NOLEGGIO ELICOTTERO E L E M E N T I: 1,000 Sommano euro 1'635,00 Spese Generali 14.00% * (1 635.00) euro 228,90 Sommano euro 1'863,90 Utili Impresa 10% * (1 863.90) euro 186,39 T O T A L E euro / giorno 2'050,29	1,000	1'635,00	1'635,00	
	A R I P O R T A R E				

[illegible]

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA [Computo con solo disaggio intervento km 7+100 ed eliminazione gabbionata su muro km 4 300.dcf
ANALISI DEI PREZZI